
AUTODOC CLUB

Anleitung: **Mercedes W124** Außenspiegel wechseln





VIDEO-TUTORIAL

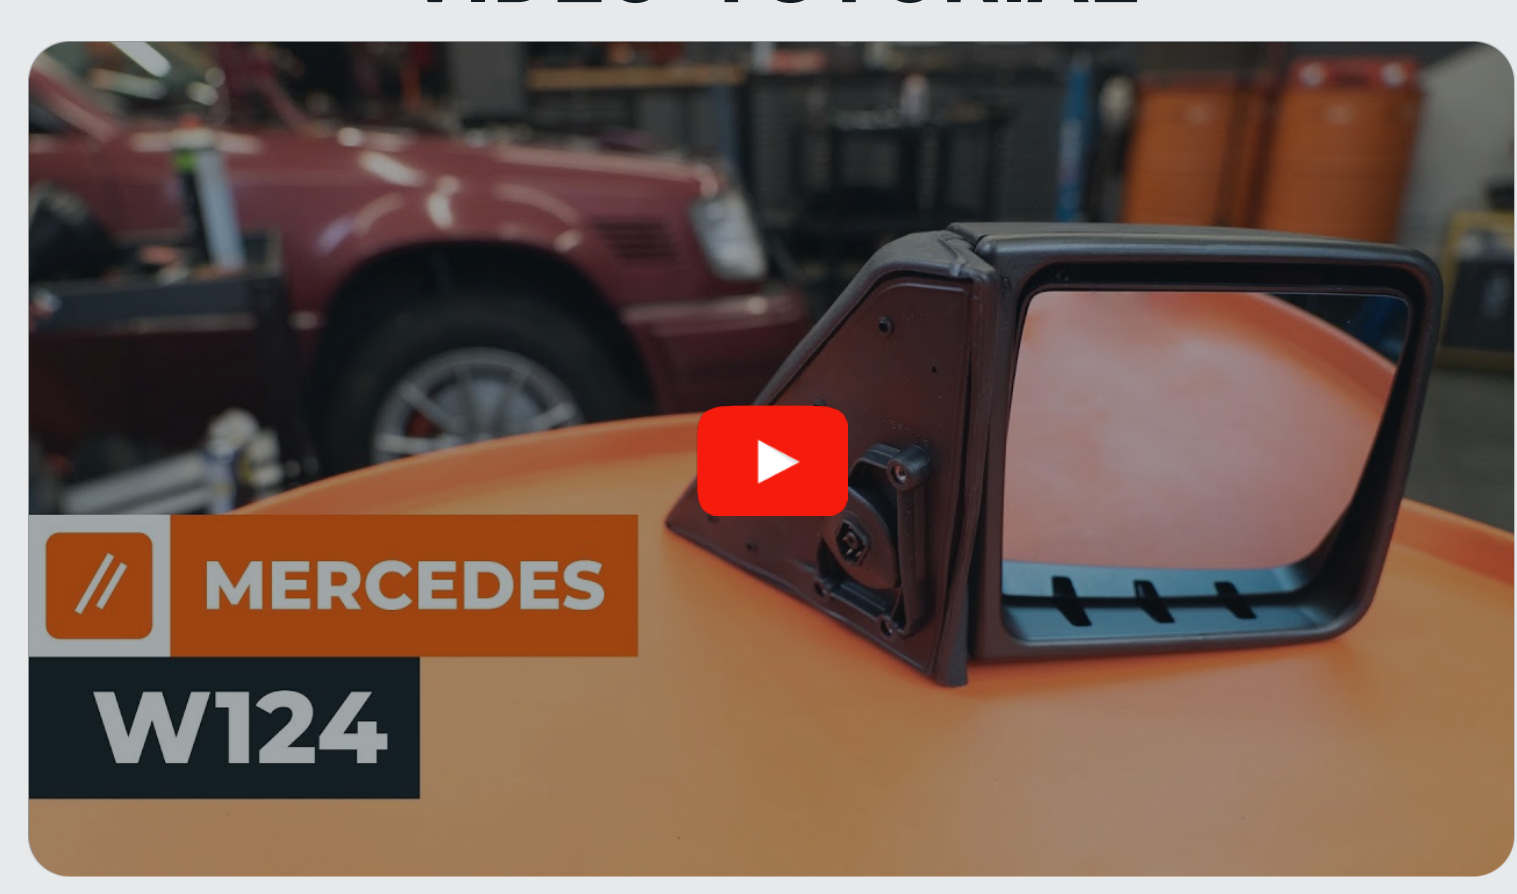

Wichtig!


Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ Stufenheck (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ Stufenheck (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ Stufenheck (W124) 230 E 2.3 (124.023), (+ 68)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.





AUSTAUSCH: AUSSENSPIEGEL – MERCEDES W124.
LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

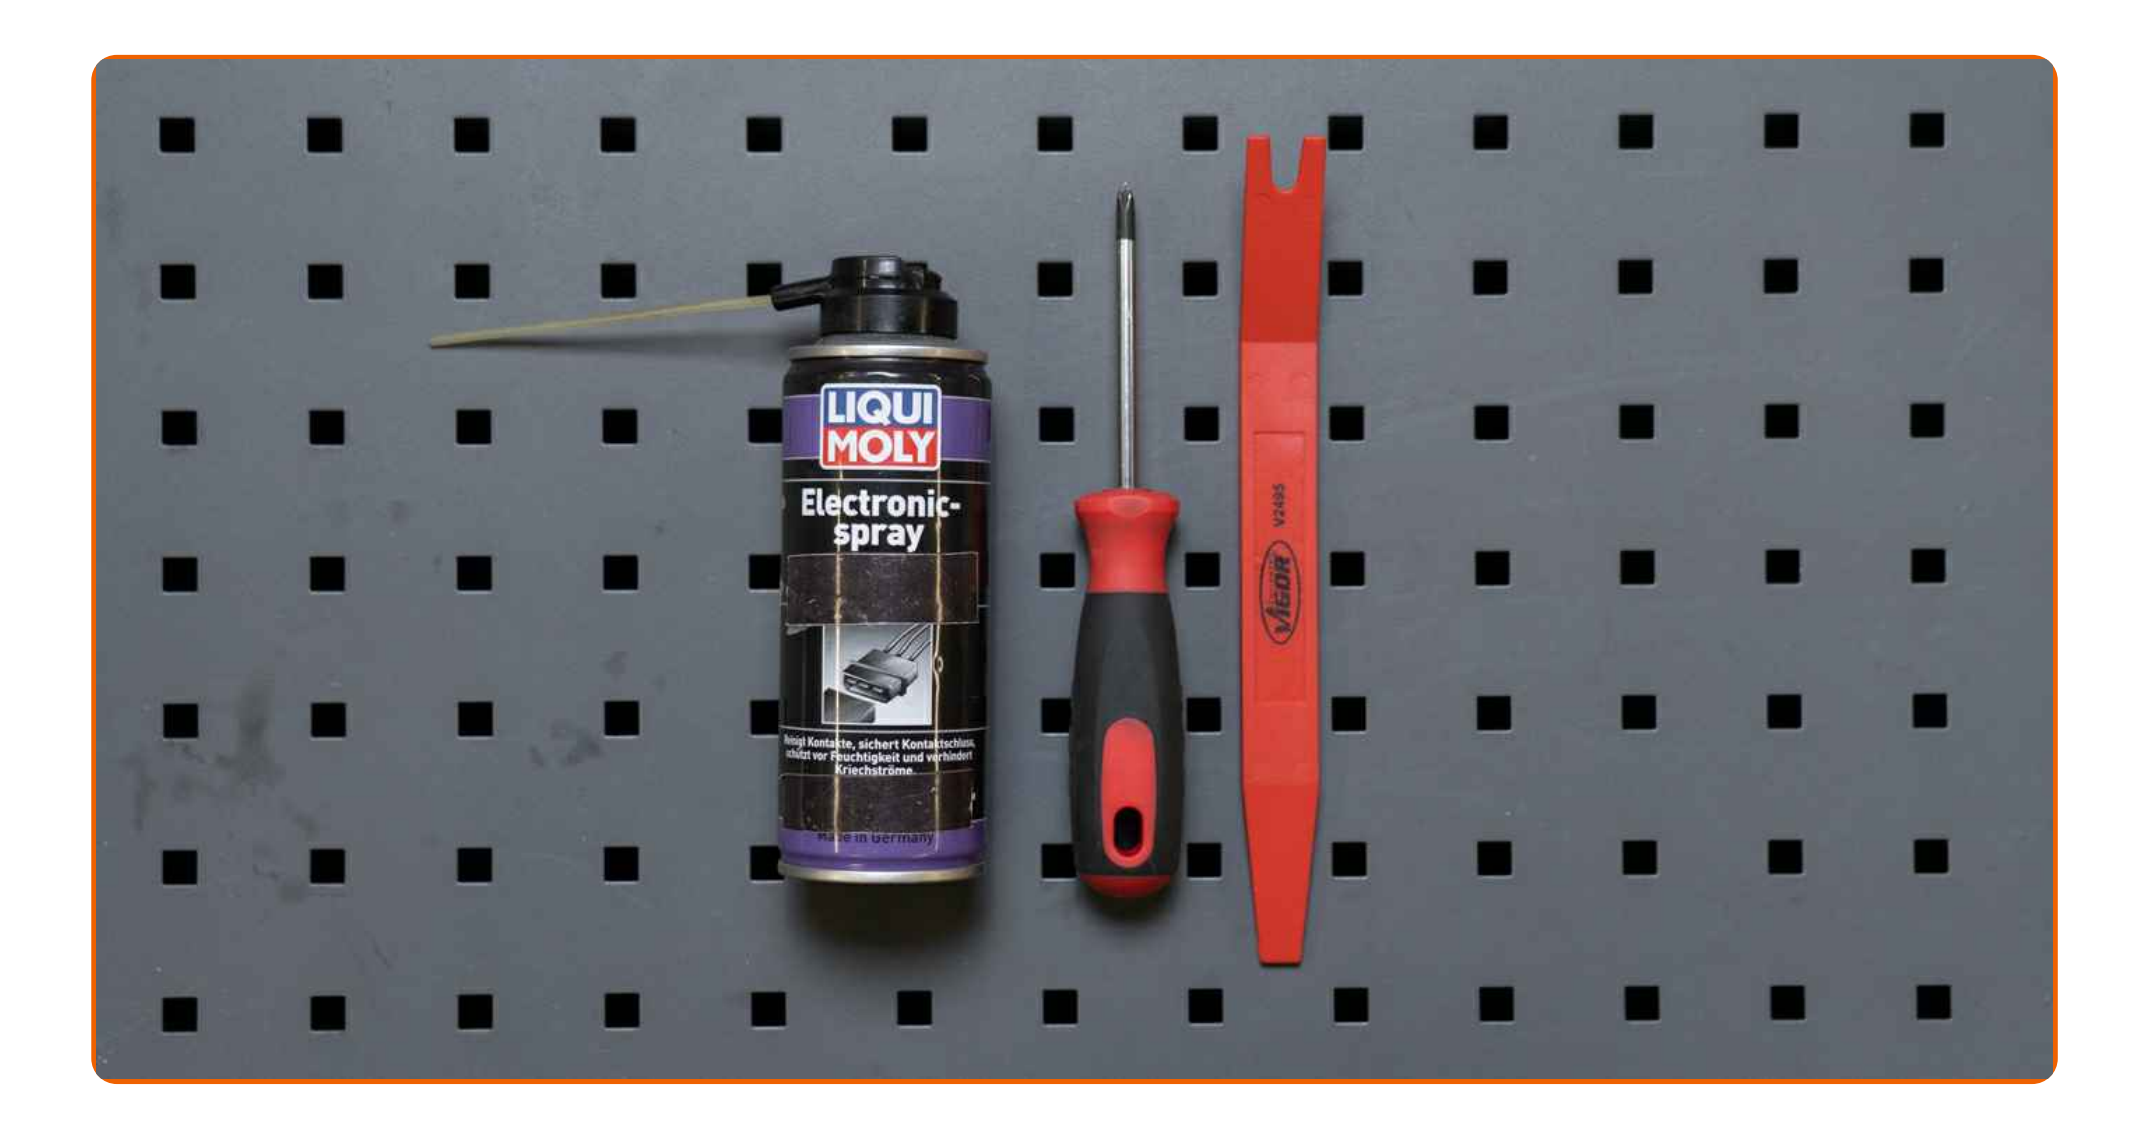

- Dielektrikfett
- Phillips-schraubendreher
- Zierleistenkeil

WERKZEUGE KAUFEN






Austausch: Außenspiegel – Mercedes W124. Fachleute empfehlen:


- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: AUSSENSPIEGEL – MERCEDES W124. FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:


1 Öffnen Sie die Autotür.

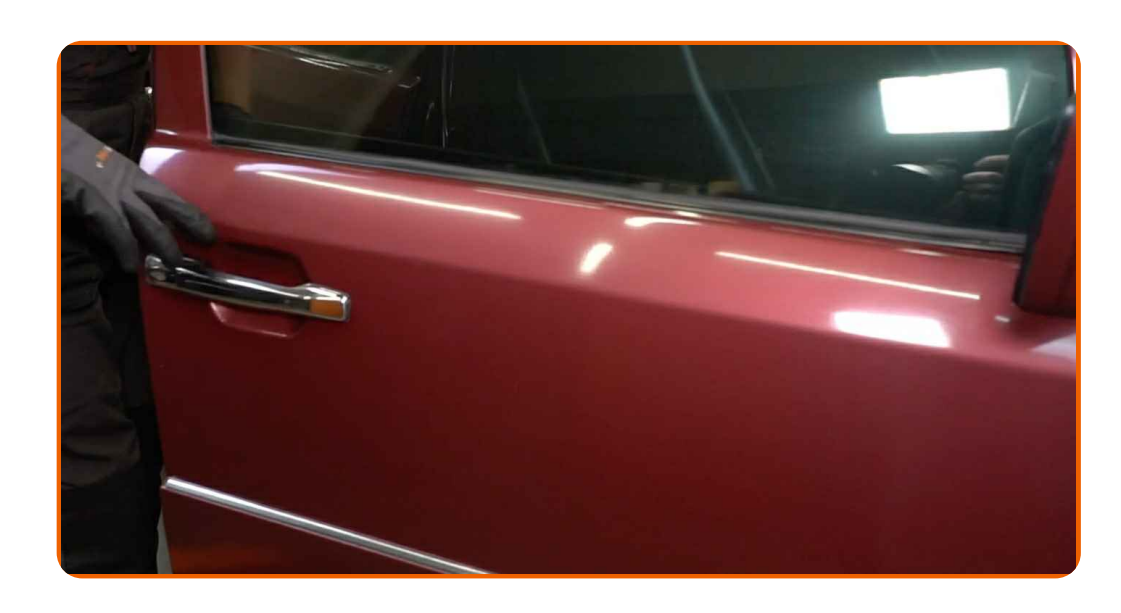

2 Lassen Sie das Fensterglas herunter.

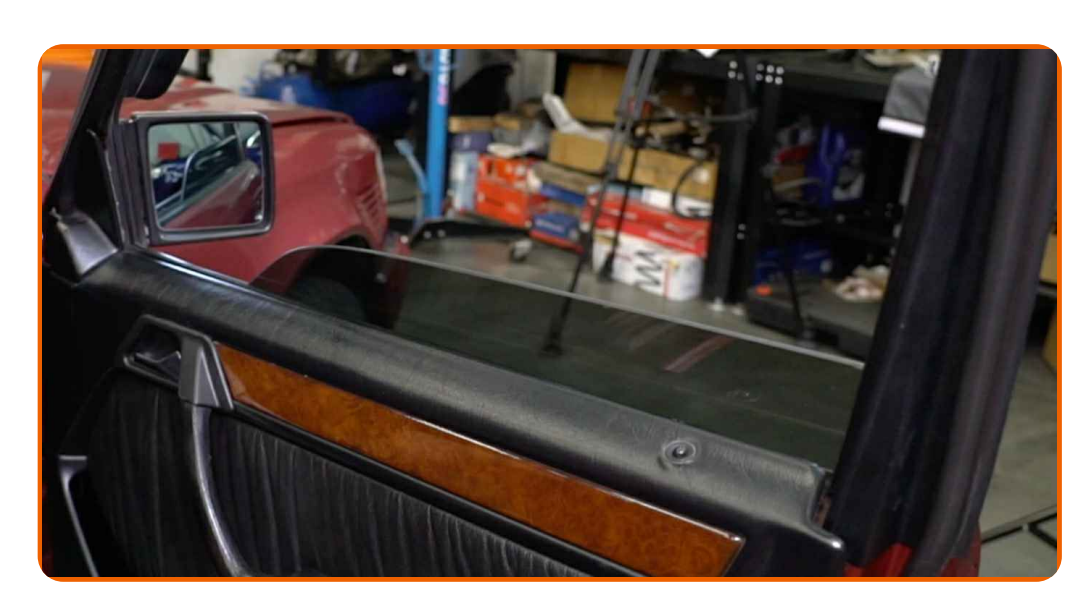

3 Entfernen Sie die Abdeckung, die die Befestigungsschrauben der Außenspiegel verdeckt. Verwenden Sie einen Zierleistenkeil.

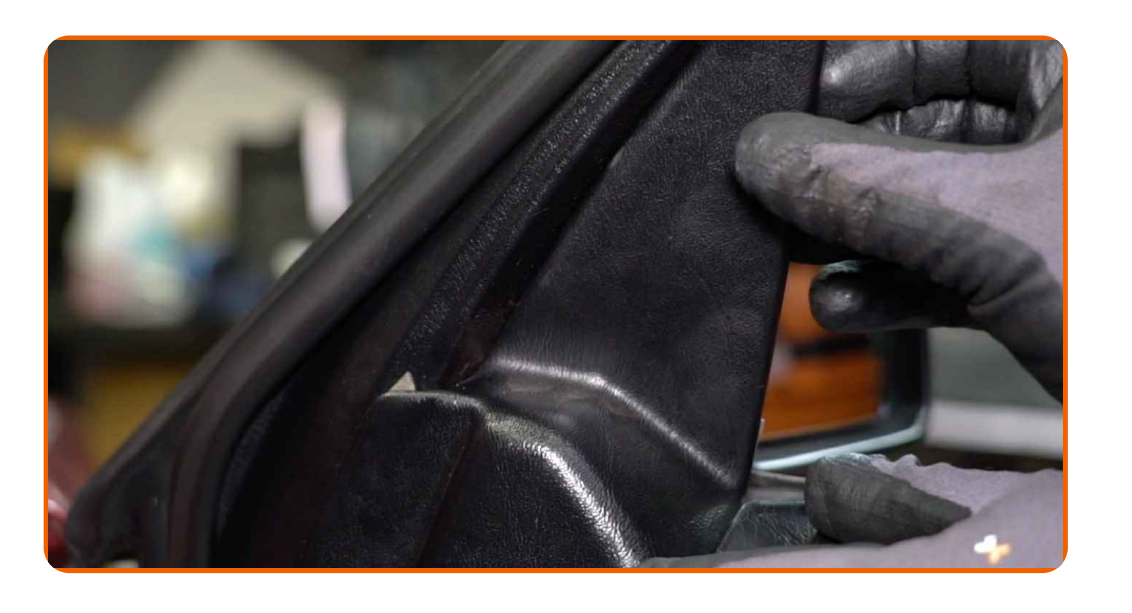







4

Schrauben Sie die Befestigungsschraube der Steckverbinder des Außenspiegels ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

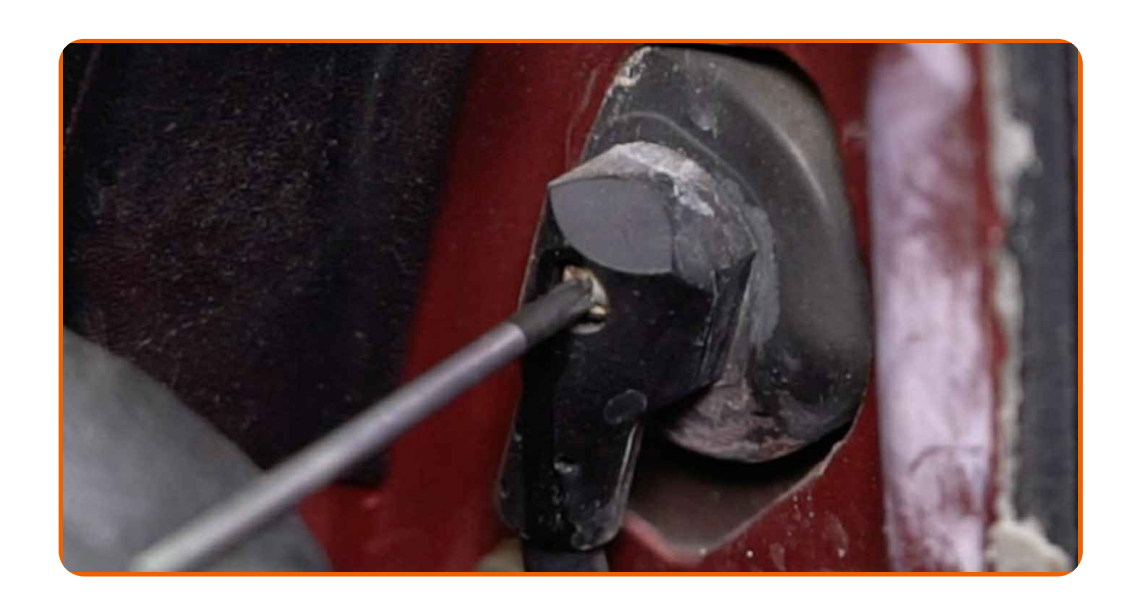


5

Entfernen Sie die Befestigungsschraube.

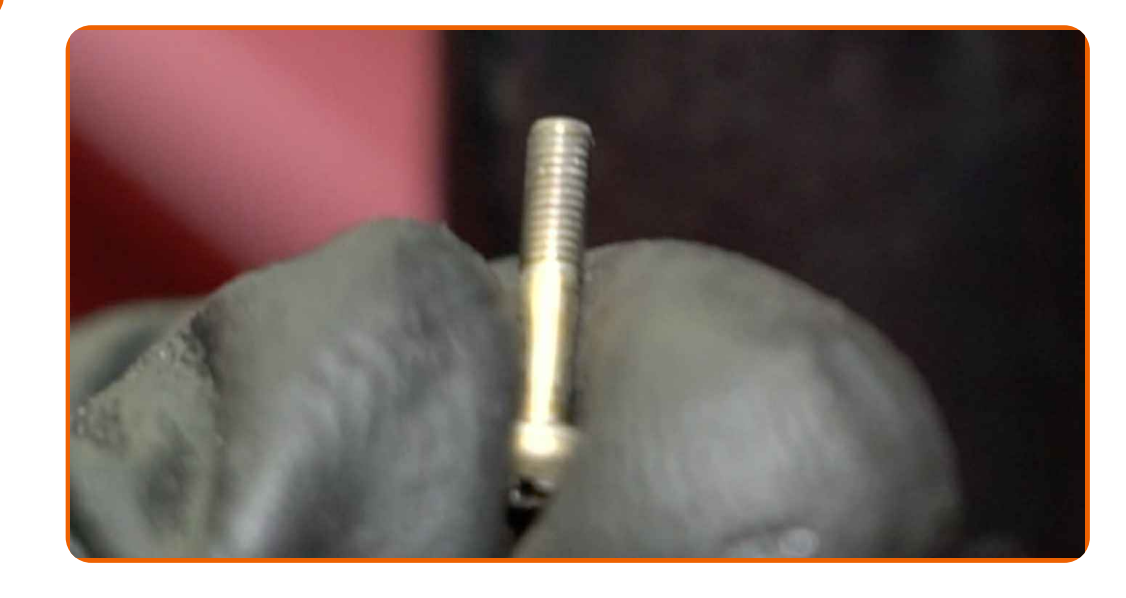


6

Lösen Sie den Steckverbinder des Außenspiegels.

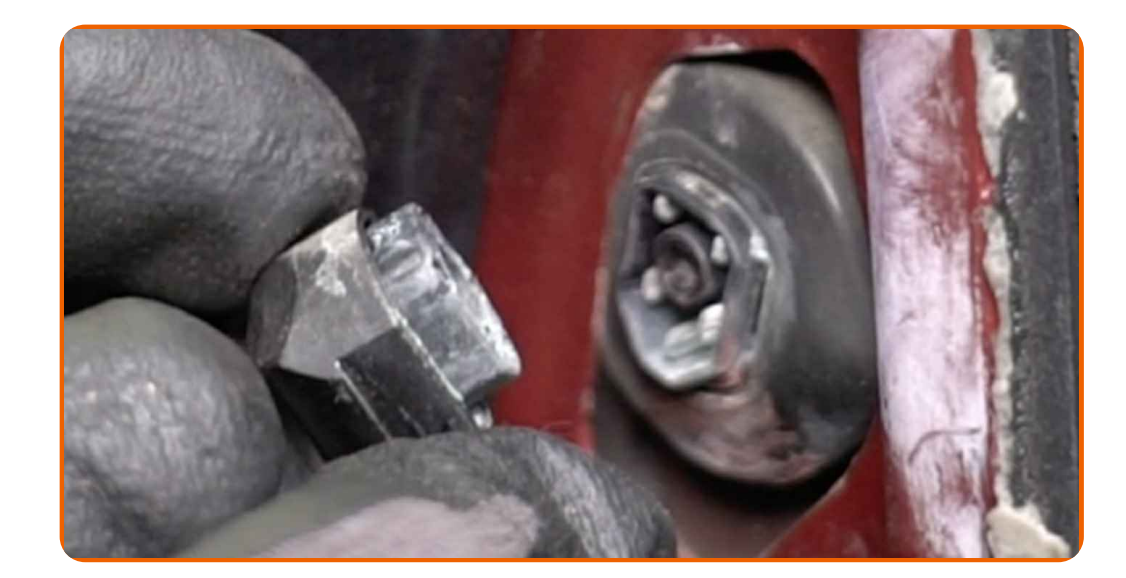

7

Schrauben Sie die Befestigungsschrauben der Außenspiegel ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

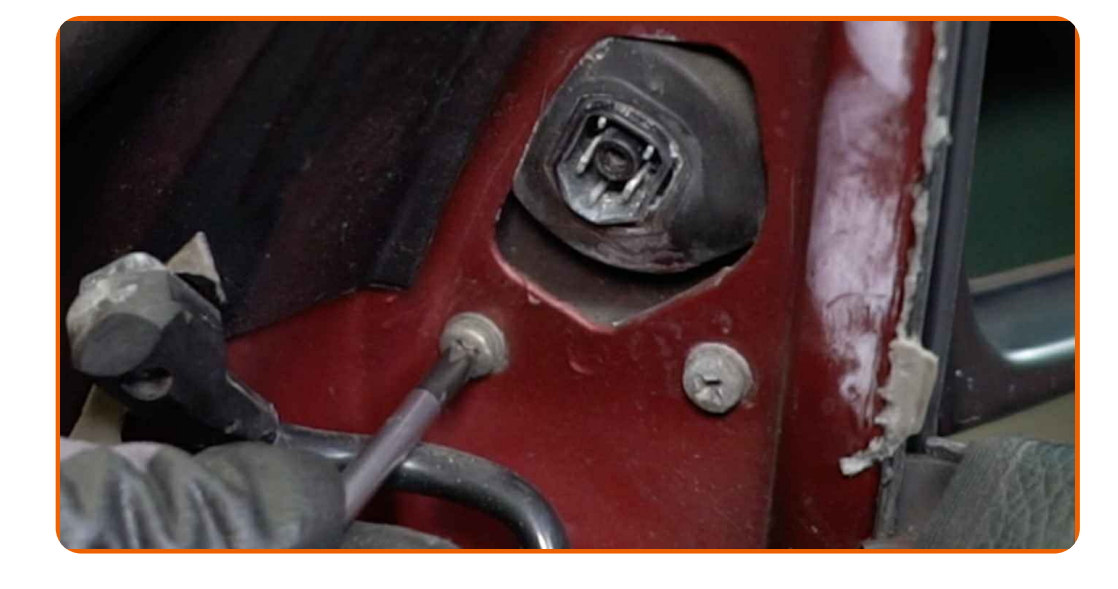

8

Entfernen Sie die Befestigungsschrauben.







9 Entfernen Sie den Außenspiegel.




10 Bauen Sie den neuen Außenspiegel an.




11 Bringen Sie die Befestigungsschrauben an.

12 Schrauben Sie die Befestigungsschrauben der Außenspiegel ein. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

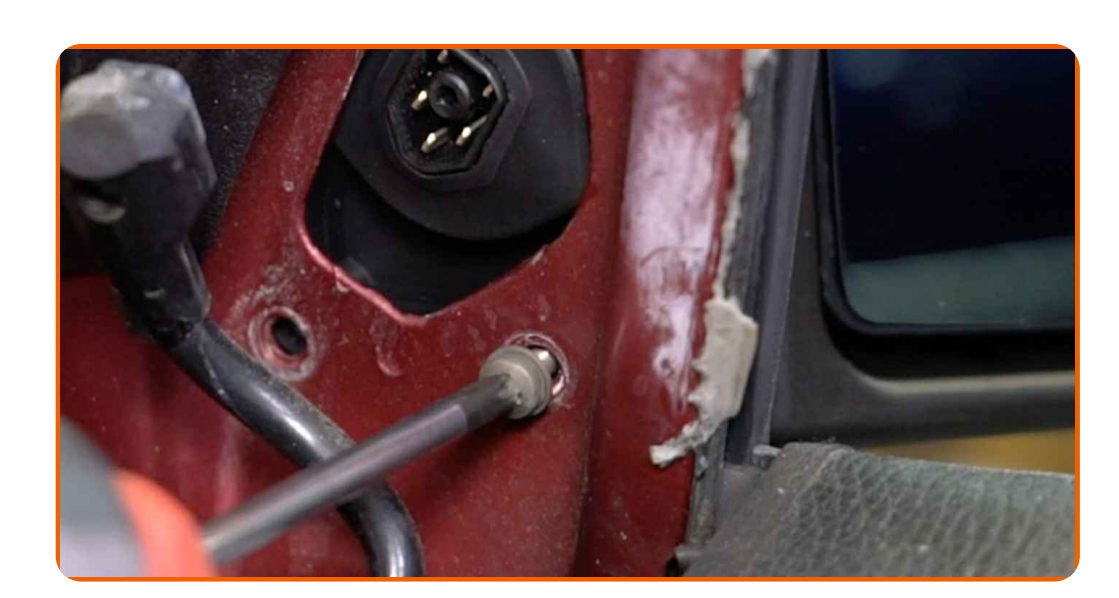


13 Behandeln Sie den Steckverbinder des Außenspiegels mit einem Kontaktspray. Verwenden Sie dielektrisches Fett.

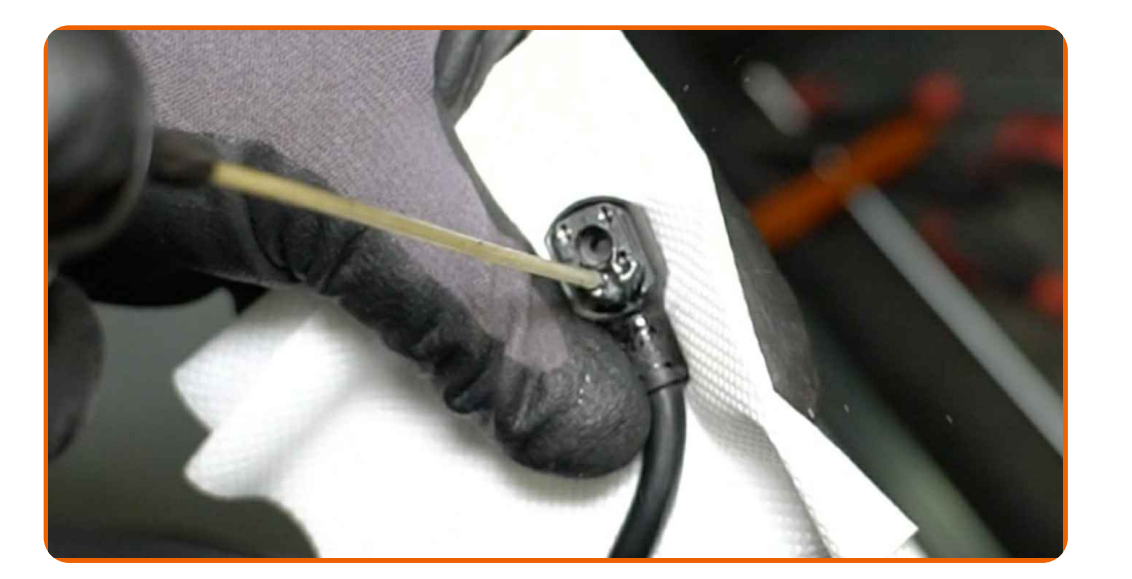







14 Bringen Sie den Steckverbinder des Außenspiegels an.

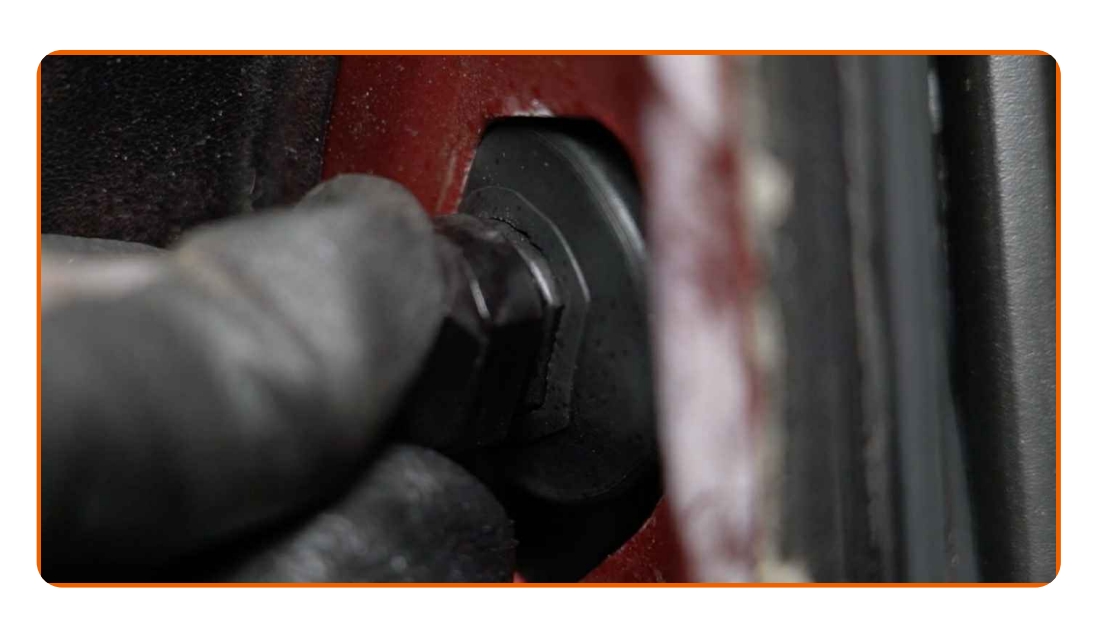


15 Bringen Sie die Befestigungsschraube an.

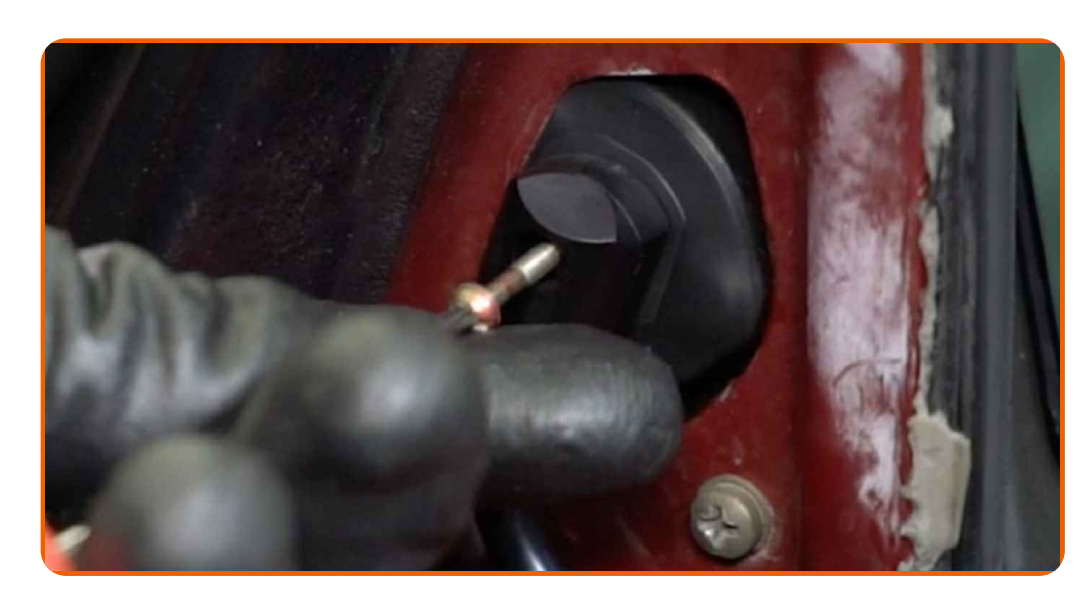

16 Schrauben Sie die Befestigungsschraube vom Steckverbinder des Außenspiegels ein. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

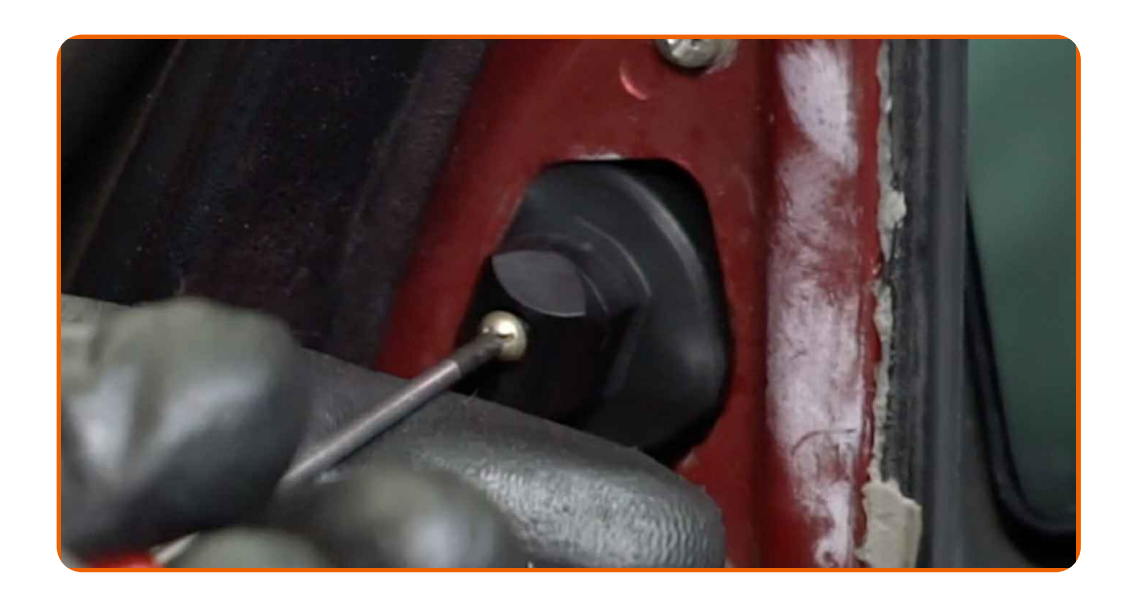

17 Montieren Sie die Abdeckung des Außenspiegels.

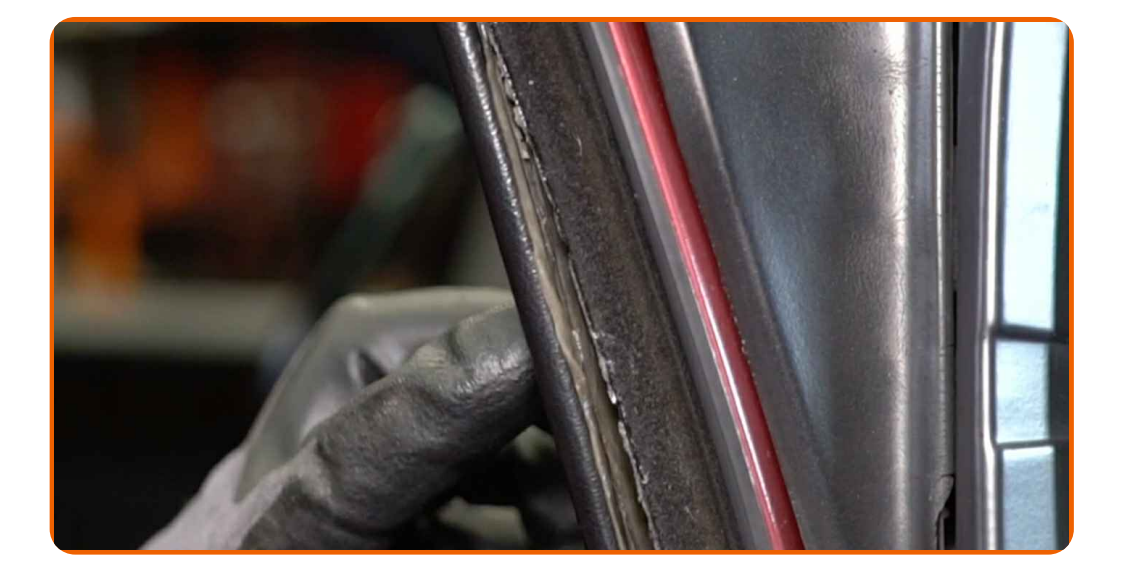





18 Stellen Sie das Spiegelglas ein.



19 Heben Sie die Scheibe vollständig an.

20 Schließen Sie die Autotür.

GUT GEMACHT!







AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR MERCEDES-AUTOS

AUSSENSPIEGEL: EINE GROSSE AUSWAHL





WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR MERCEDES W124-AUTOS

AUSSENSPIEGEL FÜR MERCEDES-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

AUSSENSPIEGEL FÜR MERCEDES W124-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.